

K-TRAIL

QUALITÉ · ROBUSTESSE · DURABILITÉ

E SERIES

TI-8020 / TI-8216-4

MODÈLE



TI8020-14 illustré
sujet à changement



TI8216-4-14 illustré
sujet à changement



GALVANISÉ



BASCULANT



TANDEM

La solution pour transporter vos équipements qui ne peuvent pas monter des pentes abruptes.

Nos remorques à plateau basculant sont conçues notamment pour les rouleaux compresseurs, les chariots élévateurs et les plateformes élévatrices.

DIMENSIONS	TI8020	TI8216-4
------------	--------	----------

Intérieur (longueur x largeur)	240 po x 80 po	240 po x 82 po
Hors-tout (longueur x largeur)	303 po x 102 po	289 po x 102 po
Attache	2 5/16 po	2 5/16 po
Bascule	Hydraulique	Gravité

CAPACITÉ	TI8020-10	TI8020-14	TI8216-4-14
----------	-----------	-----------	-------------

Pneus / jantes	225-75-R15 (8 plis)	235-80-R16 (14 plis)	235-80-R16 (14 plis)
Charge utile	7 000 lb	10 000 lb	10 000 lb
Poids de la remorque	3 250 lb	3 250 lb	3 500 lb
Essieux	2 x 5 200 lb	2 x 7 000 lb	2 x 7 000 lb



K-TRAIL

K-TRAIL.CA

INFO@K-TRAIL.CA | 877 248-7018

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

E SERIES

TI-8020 / TI8216-4

MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES

- Main d'accouplement ajustable
- 8 ancrages soudés
- Suspensions à glissière de 2 po
- Ailes en acier diamant
- Poches de côté reliées par un fer plat
- Coffre en aluminium
- Chargeur à batterie (modèle hydraulique)
- Pente de 11 degrés

HARNAIS

- Lumières DEL
- Boîtiers de lumière fermés
- Harnais électrique à basse température

CHÂSSIS


- Châssis C6 x 8,2 po
- Traverse C3 à tous les 16 po
- Pole tubulaire 2 po x 5 po x 3/16 po



**ROUE DE SECOURS
À L'AVANT (MODÈLE GRAVITÉ)**



**PLAQUE DE TREUIL
(MODÈLE HYDRAULIQUE)**

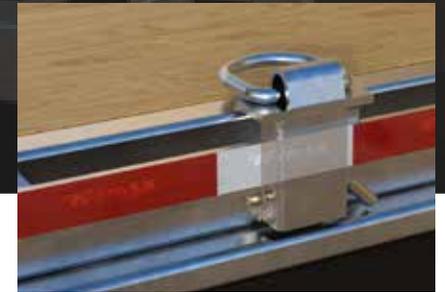

ANCRAGES AMOVIBLES



**ROUE DE SECOURS
(MODÈLE HYDRAULIQUE)**



PLATEAU BASCULANT

ACCESSOIRES / OPTIONS

support à roue de secours