


K-TRAIL

DECK SERIES

QUALITÉ · ROBUSTESSE · DURABILITÉ

TAG
MODÈLE



GALVANISÉ TANDEM

TAGD25-5LHT30HR40-01-22 illustré
sujet à changement

Configurez votre remorque selon vos besoins particuliers :

Plateaux disponibles en 2 longueurs de 25 et 30 pieds

Plusieurs choix de capacité : tandems de 20 000 lb, 24 000 lb et 30 000 lb.

Choisissez le freinage hydraulique ou électrique.

Système de suspension de type Hutch.

MODÈLES	20 + 5			25 + 5			
	20 000 lb roues simples	20 000 lb	24 000 lb	30 000 lb	20 000 lb	24 000 lb	30 000 lb
Longueur de chargement	25 pi			30 pi			
Largeur de chargement	97 ¼ po						
Essieux	2 x 10 000 lb roues simples	2 x 10 000 lb	2 x 12 000 lb	2 x 15 000 lb	2 x 10 000 lb	2 x 12 000 lb	2 x 15 000 lb
Suspension	Glissières spread 38 po	Type hutch spread 49 po					
Freins	Électriques ou électro-hydrauliques						
Capacité de charge	15 300 lb	15 300 lb	19 700 lb	26 300 lb	14 300 lb	18 700 lb	25 300 lb
Poids	6 700 lb	6 700 lb	6 700 lb	6 700 lb	7 700 lb	7 700 lb	7 700 lb
Vérins	2 x 2 vitesses 25 000 lb						
Pneus / Jantes	17 1/2 po 16 plis	16 po 10 plis	17 1/2 po 16 plis	16 po 10 plis	17 1/2 po 16 plis	16 po 10 plis	17 1/2 po 16 plis
Plancher	Pruche						
Châssis	Poutre W12						
Traverses	C3 au 16 po C/C						



K-TRAIL

INFO@K-TRAIL.CA | 877 248-7018

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

K-TRAIL.CA

DECK SERIES

TAG MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES


- Plancher en puche
- Rail pour treuil
- Coffre en aluminium
- Marchepieds soudés
- Poches de côté reliées par un fer plat

HARNAIS


- Rampes de 40 po de largeur
- Pattes stabilisatrices de série
- Suspension de type *hutch*
- Lumières DEL
- 2 vérins à 2 vitesses de 50 000 lb
- Harnais électrique à basse température

CHÂSSIS

- Châssis W12 optimisé pour chaque capacité de charge
- Traverse C3 à tous les 16 po

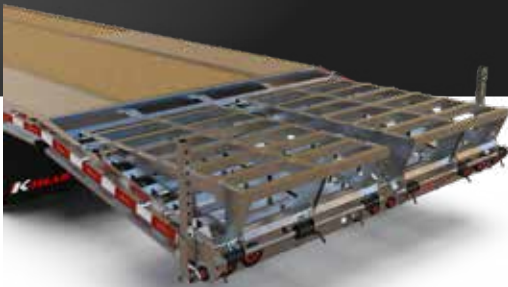

COFFRE LATÉRAL

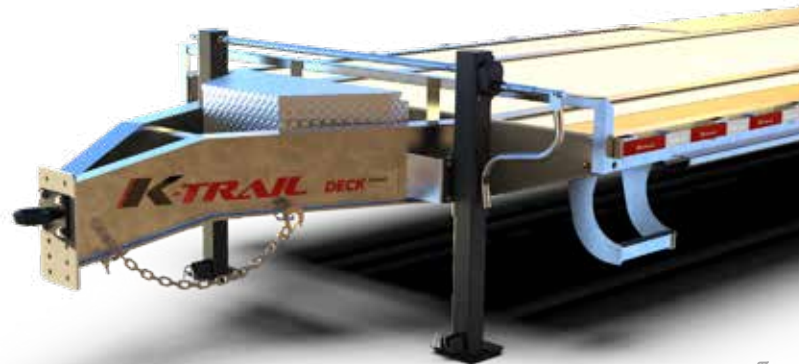

POLE ABAISSÉE (SUR DEMANDE)

ACCESSOIRES / OPTIONS

coffre latéral, support à madrier, vérins hydrauliques, roue de secours

K-TRAIL

K-TRAIL.CA

INFO@K-TRAIL.CA | 877 248-7018

Les spécifications peuvent changer sans préavis.